




Hệ thống làm mát Vỏ bộ hằng nhiệt


Thông số kỹ thuật	
Bộ hằng nhiệt, nhiệt độ khi bắt đầu mở	$85 \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Bộ hằng nhiệt, mở hoàn toàn	$100 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Vỏ bộ hằng nhiệt, lực siết

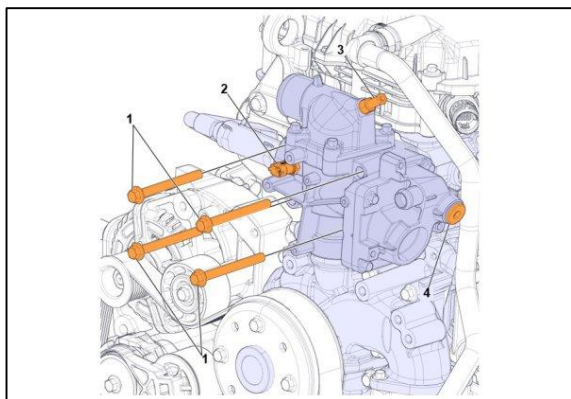


1. Vỏ bộ hằng nhiệt, vít	$60 \pm 10 \text{ Nm}$
2. Cảm biến nhiệt độ	$20 \pm 2 \text{ Nm}$
3. Co nổi	$65 \pm 10 \text{ Nm}$
4. Vỏ bộ hằng nhiệt, nút bít	$25 \pm 4 \text{ Nm}$

Bơm nước làm mát

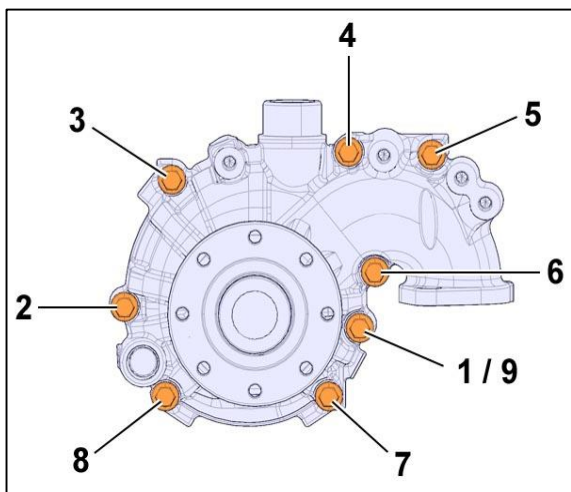

Bơm nước, vít	Trình tự siết: 1-9, $48 \pm 8 \text{ Nm}$
---------------	---

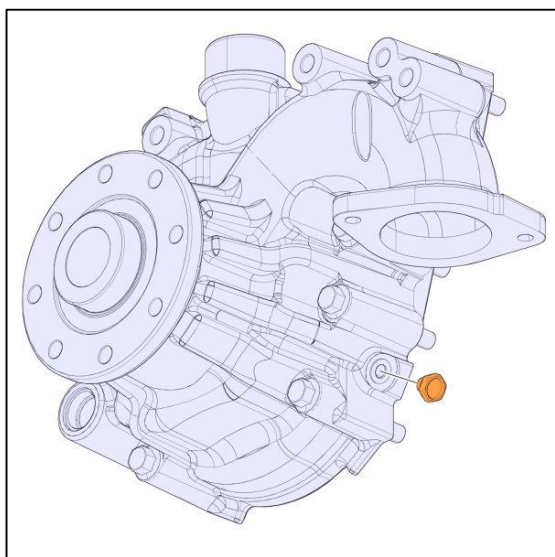




Lực siết	
Bơm nước, nút bít	$8 \pm 0.8 \text{ Nm}$

Thông số kỹ thuật


Bơm nước, lưu lượng dòng chảy	500 ℓ/min (Với hộp số APS, lưu lượng dòng chảy là 560 ℓ/min)
Nắp áp suất, áp suất mở	90 kPa (Với hộp số APS, Nắp áp suất, áp suất mở là 70 kPa)

Quạt làm mát

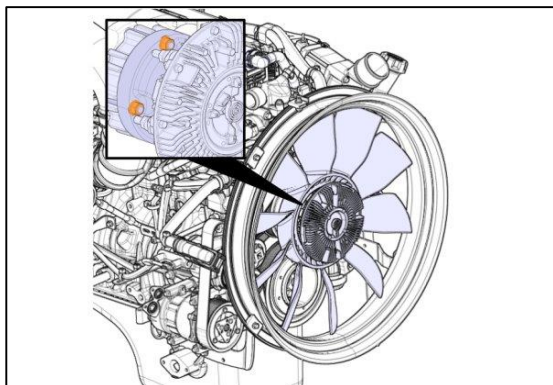

Quạt làm mát, đai ốc khoá	$48 \pm 8 \text{ Nm}$
---------------------------	-----------------------

Bộ tăng đai

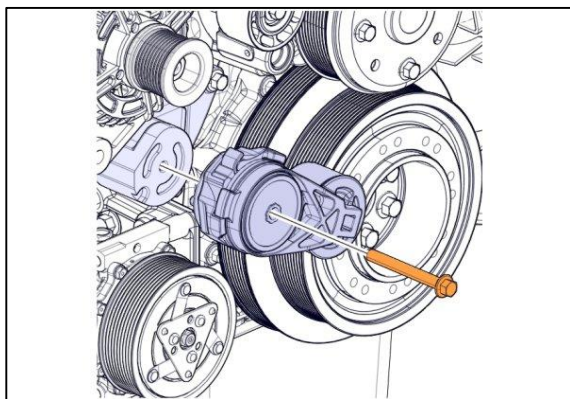

Bộ tăng đai, vít	$50 \pm 5 \text{ Nm}$
------------------	-----------------------