



UD TRUCKS


Moay-ơ

Moay-ơ, lực siết

Thông số kỹ thuật

Khe hở trục	0.025 – 0.125 mm
Nhớt bôi trơn	0.3 lít, GL-5 (SAE 80W90)

Moay-ơ trước

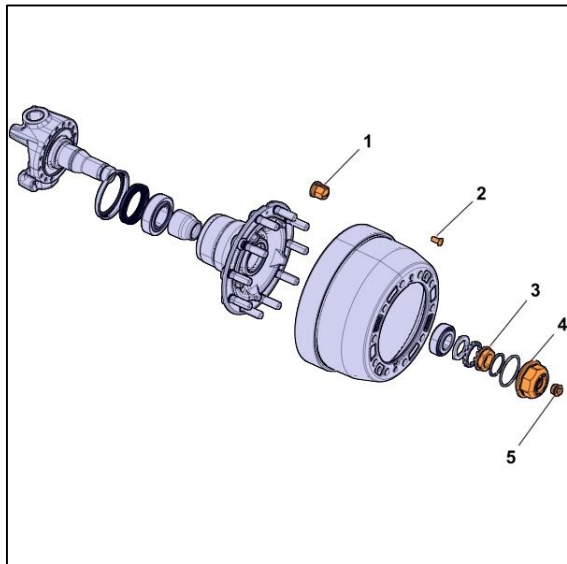


1. Bánh xe, đai ốc	650 ±75 Nm
2. Trống phanh, vít định vị	85 ±15 Nm
3. Mặt bích, đai ốc	800 ±30 Nm
4. Nắp moay-ơ, đai ốc	270 ±15 Nm
5. Cụm nắp châm nhớt	35 ±15 Nm

Moay-ơ sau, thông số kỹ thuật

Khe hở trục	0.025 – 0.125 mm
Bôi trơn	Mỡ bò

Moay-ơ sau, thông số kỹ thuật

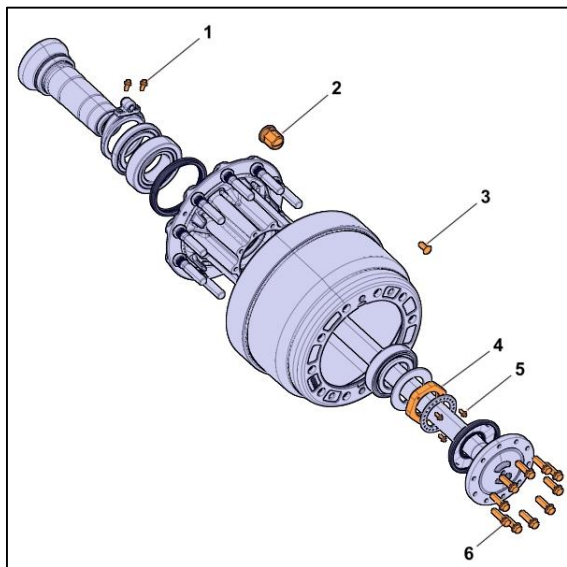

1. Giá đỡ cảm biến ABS, vít mũ	30 ±5 Nm
2. Bánh xe, đai ốc	650 ±75 Nm
3. Trống phanh, vít định vị	85 ±15 Nm



UD TRUCKS

4. đai ốc chính	500 ±30 Nm
5. Vít	7 – 9 Nm
6. Mặt bích trục dẫn động	157 ±9 Nm