




### Moay-ơ trước, các bộ phận

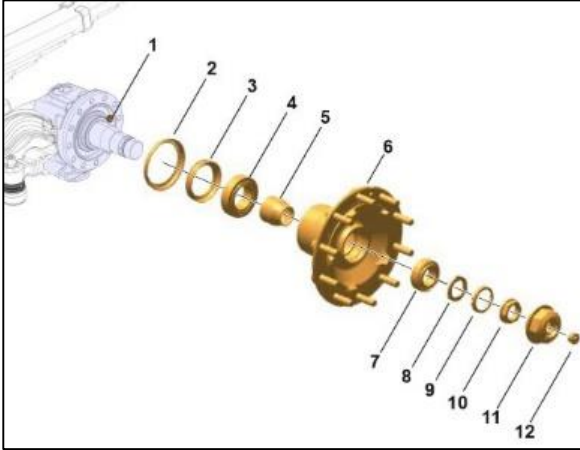

1. Cảm biến ABS
2. Vòng cảm biến
3. Phốt chặn
4. Vòng bi
5. Vòng cách
6. Moay-ơ
7. Vòng bi
8. Đệm an toàn
9. Đệm khoá
10. Đai ốc mặt bích
11. Nắp moay-ơ
12. Nắp châm nhớt

Moay-ơ (6) được lắp ở đầu trục trước bằng hai vòng bi côn (4) và (7). Các vòng bi được bôi trơn bằng nhớt từ moay-ơ. Phốt chặn (3) bịt kín khu vực các vòng bi nối với nhau.

Cảm biến ABS (1), cùng với vòng cảm biến (4), được đặt trong moay-ơ để đo tốc độ bánh xe.

Các vòng bi được bôi trơn bằng mỡ. Vòng đệm an toàn (8) được lắp giữa đai ốc bích (10) và vòng bi ngoài (7). Vòng đệm này được thiết kế sao cho vòng bi có thể trượt vào vòng đệm nếu vòng bi bị phanh. Vòng đệm an toàn (8) được ngăn không cho quay trên trục bằng rãnh then ở đầu trục chính.