





Trục các đăng
Loại cố định

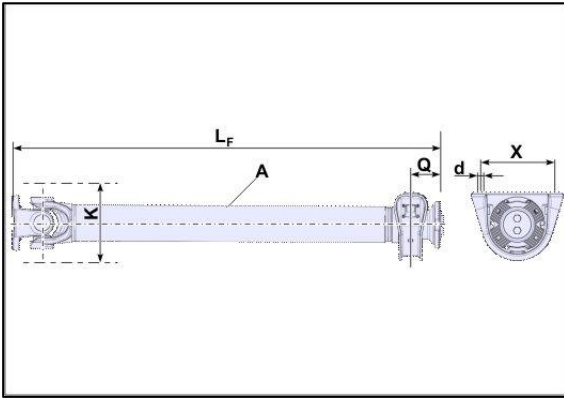

Nhà cung cấp	DANA - Thái Lan		
	PROPS-S (Propeller shaft dimension, Small)	PROPS-M (Propeller shaft dimension, Midium)	PROPS-L (Propeller shaft dimension, Large)
Loại cầu	RSS0716	RSS0918	RSS1132B
Tổng khối lượng kết hợp	Đến 11 tấn	Từ 12 – 14 tấn	Từ 15 – 17 tấn
Kết nối mặt bích	XS155 (155 mm)	XS155 (155 mm)	XS155 (155 mm)
Ống (Đường kính x độ dày) (A)	101.6 mm X 3.4 mm	120 mm X 3 mm	120 mm X 4 mm
Đường kính quay tối đa (K)	160 mm	160 mm	174 mm
Phần nhô ra (Q)	80 mm	80 mm	80 mm
Khoảng cách lỗ (X)	220 mm	220 mm	220 mm
Lỗ (d)	15 mm	15 mm	15 mm
Chiều dài tối đa được sản xuất (L _F)	2000 mm	2000 mm	2000 mm

Loại trượt

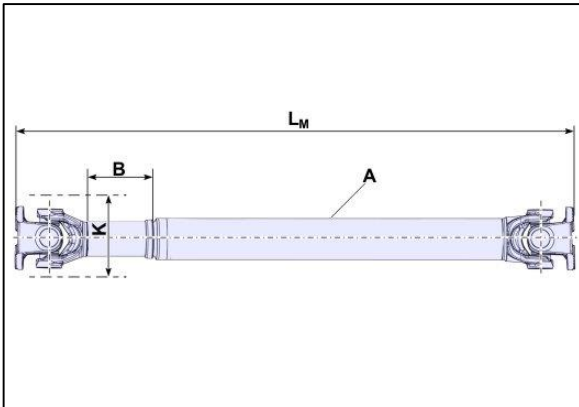

Nhà cung cấp	DANA - Thái Lan		
	PROPS-S (Propeller shaft dimension, Small)	PROPS-M (Propeller shaft dimension, Midium)	PROPS-L (Propeller shaft dimension, Large)
Loại cầu	RSS0716	RSS0918	RSS1132B
Tổng khối lượng kết hợp	Đến 11 tấn	Từ 12 – 14 tấn	Từ 15 – 17 tấn
Kết nối mặt bích	XS155 (155 mm)	XS155 (155 mm)	XS155 (155 mm)
Ống (Đường kính x độ dày) (A)	101.6 mm X 3.4 mm	120 mm X 3 mm	120 mm X 4 mm
Chuyển động trượt (B)	140 mm	110 mm	110 mm
Đường kính quay tối đa (K)	160 mm	160 mm	174 mm
Chiều dài tối đa được sản xuất (L _F)	2000 mm	2000 mm	2000 mm