




Hệ thống làm mát, thông số kỹ thuật Vỏ bộ hằng nhiệt


Thông số kỹ thuật	
Bộ hằng nhiệt, nhiệt độ khi bắt đầu mở	$85 \pm 2^{\circ}\text{C}$
Bộ hằng nhiệt, nhiệt độ mở hoàn toàn	100°C

Vỏ bộ hằng nhiệt, lực siết

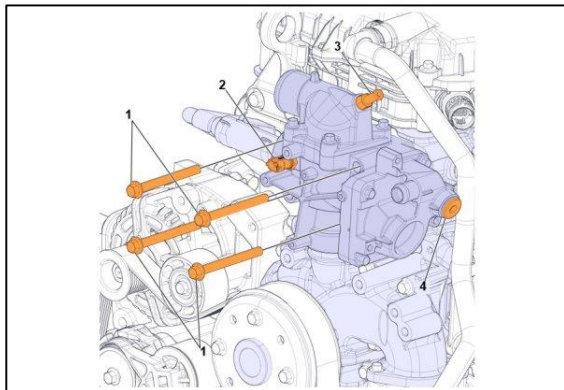


1. Vỏ bộ hằng nhiệt, vít	$60 \pm 10 \text{ Nm}$
2. Cảm biến nhiệt độ	$20 \pm 2 \text{ Nm}$
3. Co nổi	$65 \pm 10 \text{ Nm}$
4. Vỏ bộ hằng nhiệt, nút bít	$25 \pm 4 \text{ Nm}$

Bơm nước làm mát

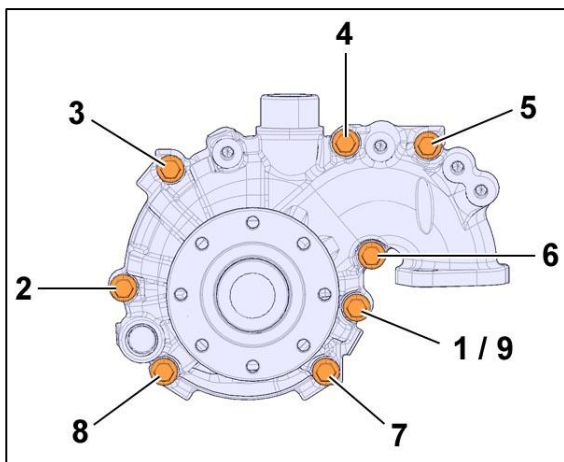

Bơm nước làm mát, vít	Trình tự siết: 1-9, $48 \pm 8 \text{ Nm}$
-----------------------	---

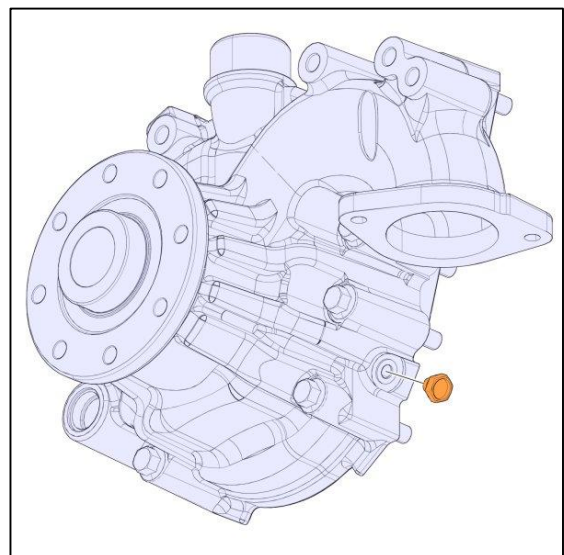




Lực siết	
Bơm nước làm mát, nút bít	$8 \pm 0.8 \text{ Nm}$

Thông số kỹ thuật


Bơm nước làm mát, lưu lượng	500 ℓ/phút (Với hộp số APS (Automated Power Shifting), lưu lượng là 560 ℓ/phút)
Áp suất nắp, áp suất mở	90 kPa (Với hộp số APS, nắp áp suất, áp suất mở là 70 kPa)

Quạt

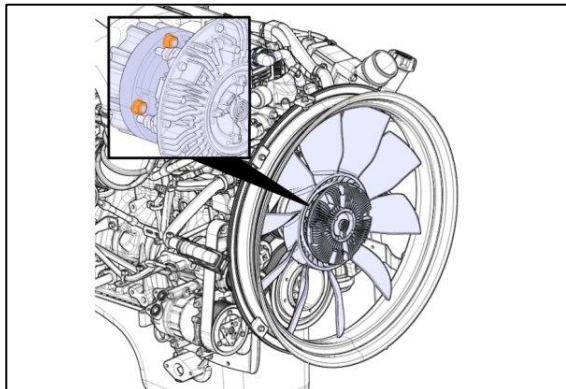

Khoá quạt, đai ốc	$24 \pm 4 \text{ Nm}$
-------------------	-----------------------

Bộ tăng đai

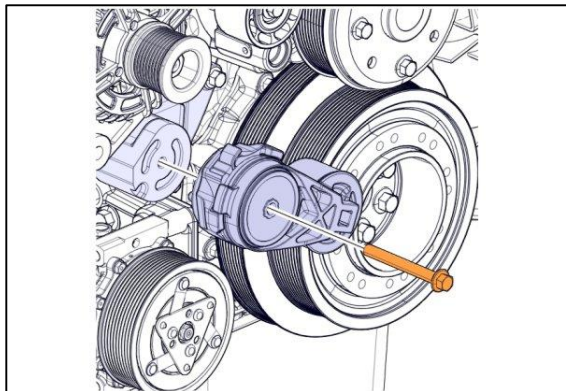

Bộ tăng đai, vít	$50 \pm 5 \text{ Nm}$
------------------	-----------------------